


# KPX20

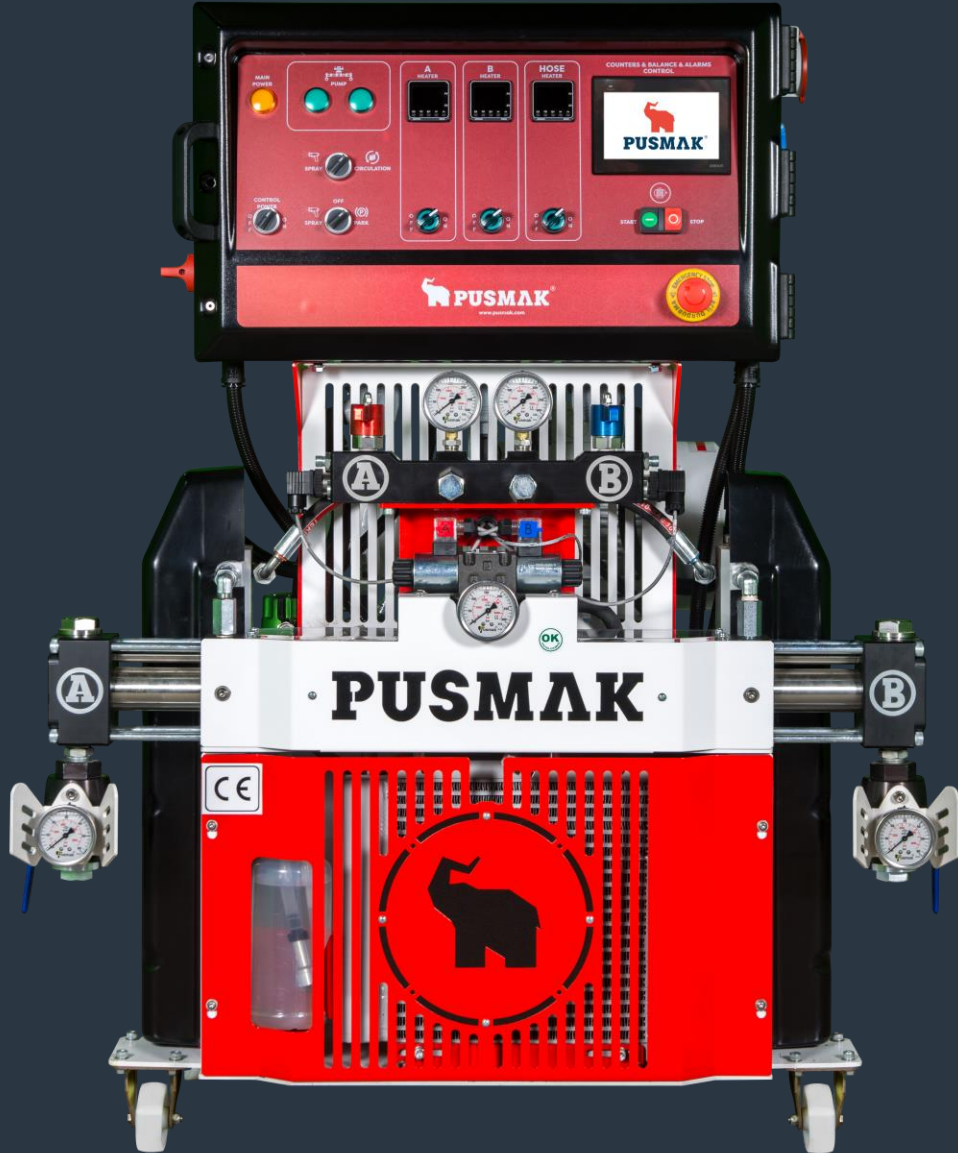

## Particulars ÖZELLİKLER

### Specifications of Pusmak Kpx 20 Spray Foam Machine

#### Pusmak Kpx 20 Poliüretan Köpük Makinesi Özellikleri

Maximum Fluid Pressure Maksimum akışkan Çalışma Basıncı	140 Bar	14 Mpa	2030 Psi
Voltage Phase (VAC 50/60 Hz) Voltaj Fazı (VAC 50/60 Hz)	400 3ØΔ	400 3ØΔ	400 3ØΔ
Performance per/minute Dakikadaki Yaklaşık Debi	5.70 kg	12.54 g	
Amount of raw MAterial per Cycle Devir Başına Yaklaşık Çıkış	0,200 kg	0.44 lbs	
Maximum Hose Length Maksimum Hortum Uzunluğu	75 mt	246 ft	
Pre-Heater Power Ön Isıtıcı Gücü	9600 watt		
Hose Heater Power Hortum Isıtma Gücü	7000 watt		
Weight Ağırlık	295 kg	649 lbs	
Total Power Toplam Güç	22000 watt		
Dimention Boyutlar	Height Yükseklik	Width Genişlik	Length Uzunluk
	132 cm	104 cm	65 cm