


KPX30

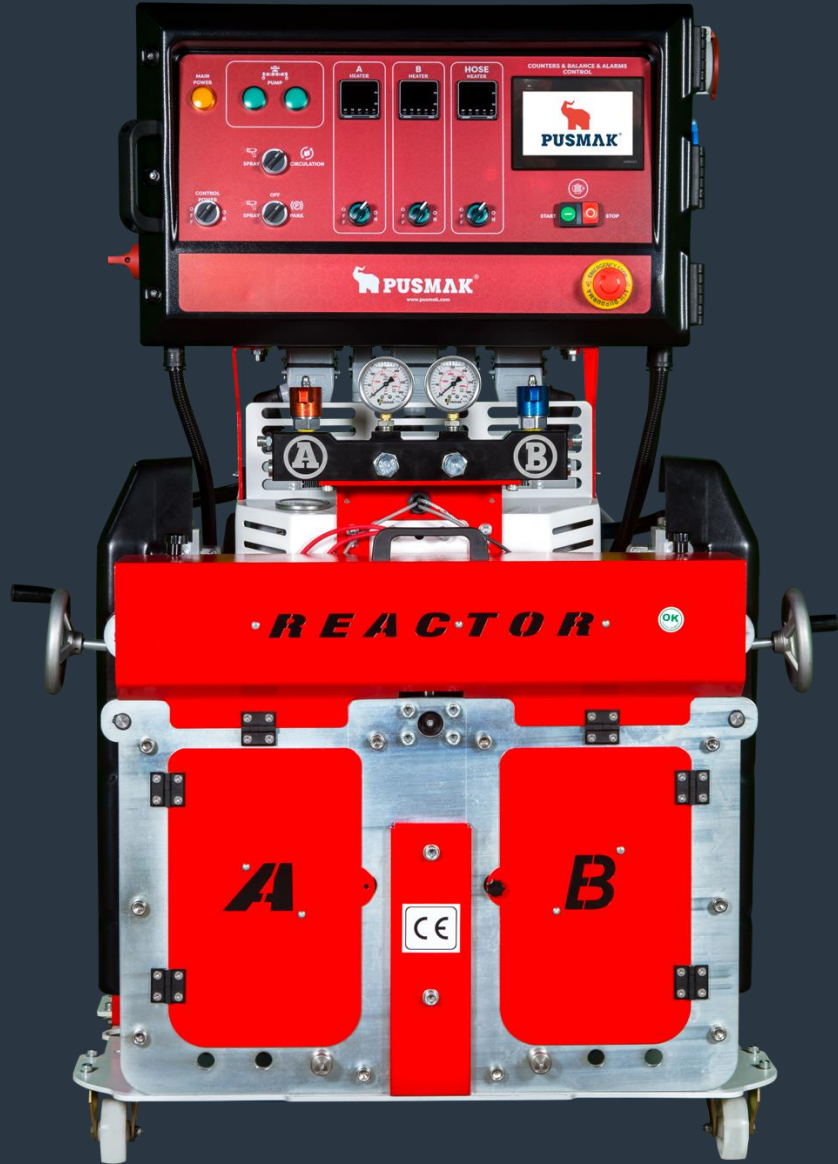

Particulars ÖZELLİKLER

Specifications of Pusmak Kpx 30 Proportional Pır, Conipur, Polyurea and Spray Foam Machine

Pusmak Kpx 30 Polyurea ve Poliüretan Köpük Makinesi Özellikleri

Maximum Fluid Pressure Maksimum akışkan Çalışma Basıncı	240 Bar	24 Mpa	3480 Psi
Voltage Phase (VAC 50/60 Hz) Voltaj Fazı (VAC 50/60 Hz)	400 3ØΔ	400 3ØΔ	400 3ØΔ
Performance per minute Dakikadaki Yaklaşık Debi	5.70 kg	12.54 lbs	
Amount of raw MAterial per Cycle Devir Başına Yaklaşık Çıkış	0,200 kg	0.44 lbs	
Maximum Hose Length Maksimum Hortum Uzunluğu	90 mt	295 ft	
Pre-Heater Power Ön Isıtıcı Gücü	10400 watt		
Hose Heater Power Hortum Isıtma Gücü	7000 watt		
Weight Ağırlık	295 kg	649 lbs	
Total Power Toplam Güç	22000 watt		
Proportion Range Oranlama Aralığı	1:1 - 1:2,50		
Dimentions Boyutlar	Height Yükseklik	Width Genişlik	Length Uzunluk
	132 cm	104 cm	65 cm